

הוראות התקנה

קולט אדים מובנה

מצב פעולה: פליטת אוויר/מחזור אוויר

קולט אדים DFSG9, DFSG8



ההתקנה תתבצע רק ע"י עובדים מיומנים.
יש לבצע את הפעולות ולבדוק את הביצוע לפי הסדר שנקבע מראש.

טווח

הוראות התקנה אלו מתייחסות ל:

61032 (DFSG8, רוחב בנייה 82.5 ס"מ)

61033 (DFSG9, רוחב בנייה 90 ס"מ)

מידע כללי

בעת הפעלה בזמנית של מכשירי חימום (כגון חימום בעץ, בגז, בנפט או בפחם), ניתן להימנע מסכנה רק כאשר הלחץ בחדר לא גבוה מ-Pa-מ-4 (0.04 mbar).



סכנת הרעלה! יש להבטיח תנועת אוויר נקי בכמות מספקת, לדוגמה, על ידי הימנעות מסגירה הרמטית של דלתות או חלונות או שעל ידי התקנת שרוול אוורור או כל אמצעי טכני אחר.



אם המכשיר מותקן מעל לכיריים המופעלות בגז, יש להתקין לכל להבה מפסק בטיחות ולהקפיד על מרווחים מינימליים (ראה "מידות").

ניתן להבטיח תיקון ללא תקלות אך ורק כאשר ניתן להסיר את המכשיר כולו ללא הפרעה.




לוחית דגם

► הסרת מסנן השומנים. לוחית הדגם נמצאת בצדו הפנימי של המכשיר.

אבזרי התקנה שמסופקים עם המכשיר

כל אמצעי ההידוק נמצאים במשלוח.

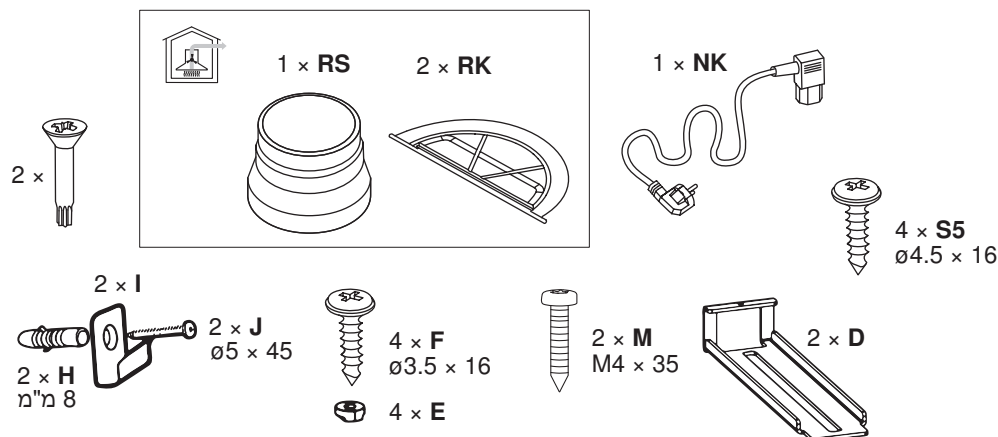

הוראות התקנה

קולט אדים מובנה

מצב פעולה: פליטת אוויר/מחזור אוויר

קולט אדים DFSG9, DFSG8




אביזרים

פרופיל סופי	סוג	רוחב	עומק ארון עליון	צבע	היקף משלוח	מס' פריט
בינוניים	DFSG8 (61032)	817 מ"מ	320 - 290 מ"מ	ChromeClass	כן	1056115
רחב			350 - 321 מ"מ		כן	H42290
עיבוד נוסף			370 - 350 מ"מ		לא/אופציונלי	1077317
בינוניים	DFSG9 (61033)	895 מ"מ	320 - 290 מ"מ	ChromeClass	כן	1056116
רחב			350 - 321 מ"מ		כן	H42294
עיבוד נוסף			370 - 350 מ"מ		לא/אופציונלי	1077318


פרופיל רחב 350 - 321 מ"מ כלול במשלוח



פרופיל בינוני 320 - 290 מ"מ כלול במשלוח

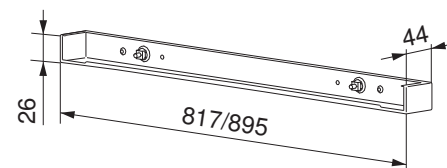

פרופיל עיבוד נוסף 370 - 350 מ"מ זמין כאופציה

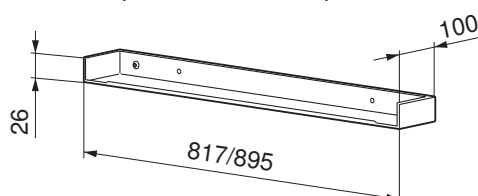

הפעלה עם פליטת אוויר

אין לבצע את הפליטה אל תוך ארובה שמשמשת לפליטה ממכשירים שמפעלים בגז או באמצעי בערה אחרים. יש להקפיד על הוראות מכבי האש המקומיים.



הפעלה בסחרור אוויר

אם יעשה שימוש במכשיר במצב סחרור אוויר, אלה האפשרויות הזמינות:

- שימוש במסנן פחם פעיל ישירות במכשיר.

שטח חתך הרוחב (שטח הוצאת אוויר) של סורג האוויר חייב להיות 200 סמ"ר לפחות.



עם הפעולה הזאת, אוויר הפליטה זורם דרך פתח הפליטה, נפלט משם ומסתחרר חזרה לחדר דרך סורג האוויר בתקרה.

- שימוש במחסנית מחזור אוויר LRC.

עם הפעולה הזאת, מסנן פחם פעיל מוכנס לתוך מחסנית מחזור האוויר. אוויר הפליטה זורם דרך פתח הפליטה וצינור הפליטה לתוך המחסנית ומסתחרר חזרה לחדר דרך רשת הפליטה.

הוראות התקנה

קולט אדים מובנה

מצב פעולה: פליטת אוויר/מחזור אוויר

קולט אדים DFSG9, DFSG8



חיבורי חשמל

עובדים מיומנים רשאים לבצע את חיבורי החשמל בהתאם להנחיות ולתקנות למתקנים בעלי מתח נמוך, ובהתאם להוראות חברת החשמל המקומית.



יש לחבר מכשיר שכבר הוכן לחיבור אך ורק לשקע מוארק בהתאם להוראות. יש להכין בבית מפסק ראשי עם פתח מגע של 3 מ"מ. מפסקים, שקעים, מפסקי ביטחון אוטומטיים ונתיכים, שניתן להגיע אליהם אחרי התקנת המכשיר ואשר פועלים על כל מוליכי הקטבים, נחשבים כמבודדים על פי התקנות. הארקה מדוקדקת, מוליך ניטרלי והארקה הגנה מאפשרים הפעלה בטוחה ללא תקלות. אחרי ההתקנה אין לאפשר מגע עם חלקים נושאי מתח וכבלים מבודדים. יש לבדוק התקנות ישנות.

גובה הפעלת המכשיר: הבטיחות החשמלית מובטחת בגובה של עד 2,000 מ' מעל פני הים.


ניתן למצוא נתונים על המתח החשמלי, על סוג הזרם ועל הבטיחות בלוחית הדגם.

אסור לחתוך את התקע.





מידות

מחבר הפחתה



שימוש בכיסוי אבן

ישנה אפשרות ללוח קיר (גרניט, שיש) בעובי של 20 מ"מ עם קצה משופע.

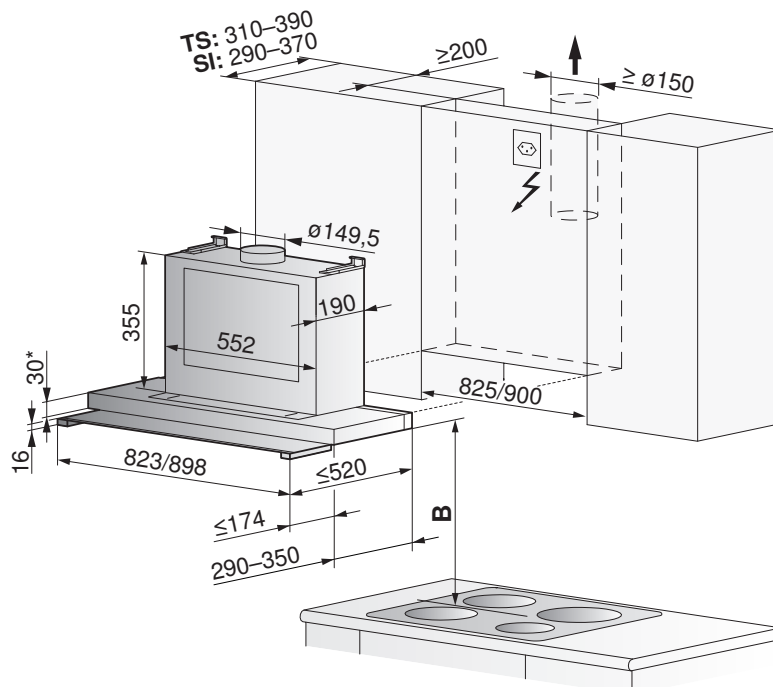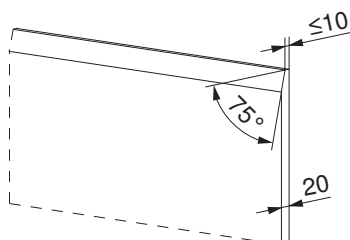

אפשרויות התקנה: גלוי חלקית (TS), גלוי (SI)

* בהתקנה של קולט האדים ברמה של תחתית הארון, יש לתכנן 2 מ"מ נוספים עבור הכיסוי העליון של הקולט.

מרחק מעל לשטח הבישול

מרחק מינימלי B

עם כיריים חשמליים: 430 מ"מ לפחות

עם כיריים הפועלות על גז: 750 מ"מ לפחות. אם הוראות ההתקנה של הכיריים הפועלות על גז מציינות מרחק גדול יותר, יש להביא זאת בחשבון.



הוראות התקנה

קולט אדים מובנה

מצב פעולה: פליטת אוויר/מחזור אוויר


קולט אדים DFSG9, DFSG8



התקנה


אפשרויות התקנה:

גלוי חלקית TS

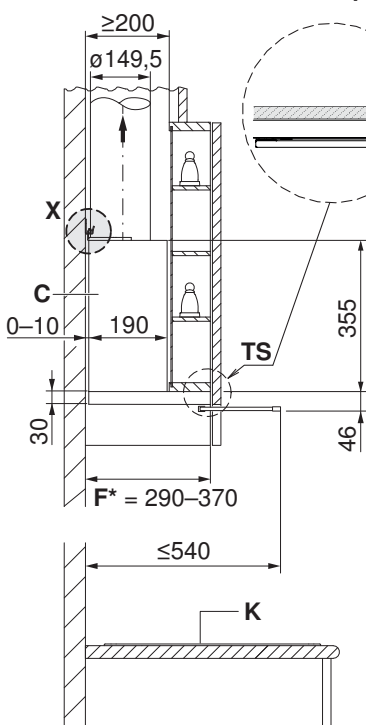


F* טווח הגדרה לוח קדמי
K כיריים


גלוי SI

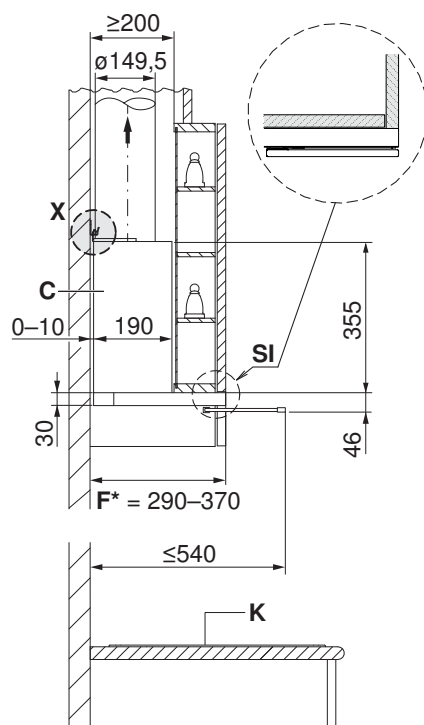


F* טווח הגדרה לוח קדמי
K כיריים

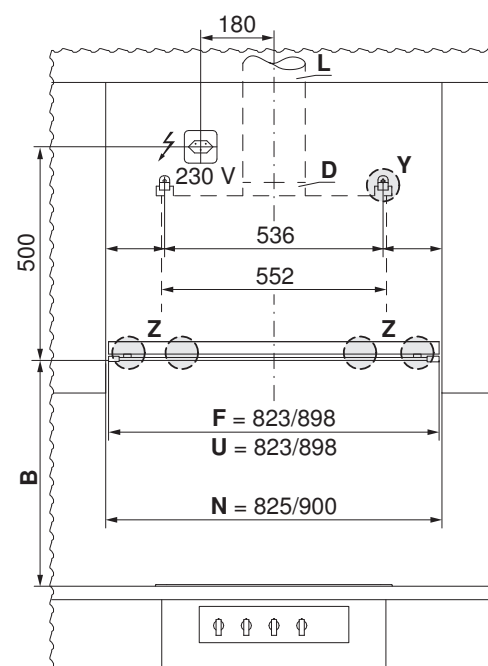

F לוח קדמי
U תשתית
N גומחה

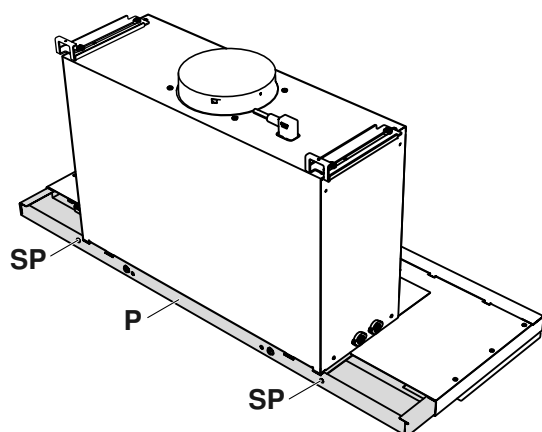

במקרה הצורך יש להחליף את הפרופיל **P** כדי להשיג טווח התאמה רצוי. לשם כך יש לשחרר 2 ברגים **SP**, להוציא את פרופיל **P** לאחור ולהחליף אותו בפרוט חלופי מתאים (אביזרים שאפשר להזמין).

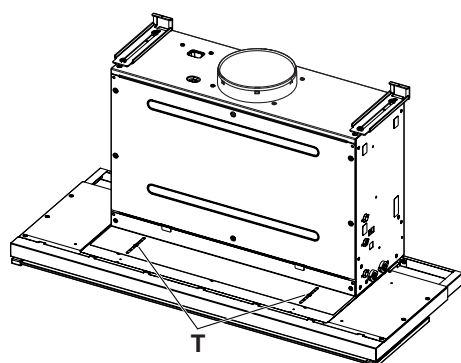


יש להסיר 2 ברגי **T** (נעילת הובלה).

הוראות התקנה

קולט אדים מובנה


מצב פעולה: פליטת אוויר/מחזור אוויר

קולט אדים DFSG9, DFSG8

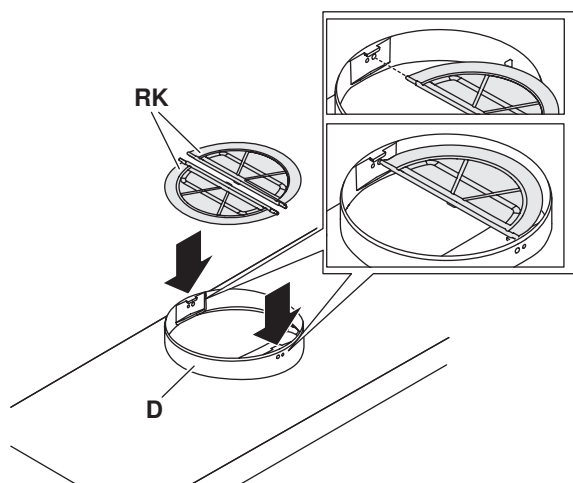


- עבור מצב פליטת אוויר יש להתקין שני שסתומי אל-חזור **RK** בפתח הפליטה **D**. הסר את מסנן השומנים.

פריט X




- יש להרכיב את המתלים **A** בצד שמאל/ימין עם מרווח **E** ובורגי ראש סגלגל **F** על תיבת המפוח **C** ולקבוע מרחק של 23 מ"מ מהקיר האחורי. יש להדק את בורגי הראש הסגלגל **F** קלות בלבד (ראה פריט X).

פריט Y



- יש לקדוח חורים עבור דיבלי קיר **H** מימין/משמאל בקיר האחורי ולהדק את ווי התלייה **I** בעזרת הברגים משוקעים **J** (ראה פריט Y).




- יש לדחוף את תיבת המפוח **C** אל תוך הגומחה עד שיהיה אפשר לדחוף את המתלים **A** משמאל/מימין דרך ווי התלייה **I**. יש להדק את הברגים עם הראש הסגלגל **F** וליישר עם הבורג **M**.

הוראות התקנה

קולט אדים מובנה


מצב פעולה: פליטת אוויר/מחזור אוויר

קולט אדים DFSG9, DFSG8

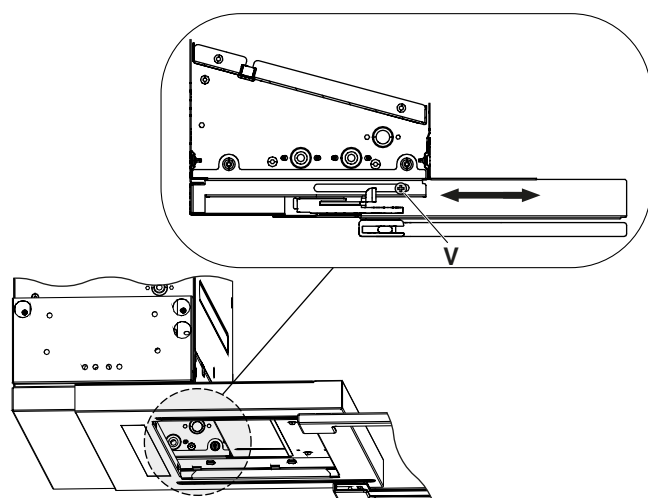


- ▶ שחרר את בורגי הכוונון **V** בשני הצדדים והתאם את עומק החזית של גוף קולט האדים לארון. לאחר מכן הדק בשני הצדדים.

פריט Z



- ▶ יש להדק את המכשיר בעזרת 4 ברגים **S5** (16 × 4.5 מ"מ) מלמעלה על הארון העליון (ראה פריט Z).

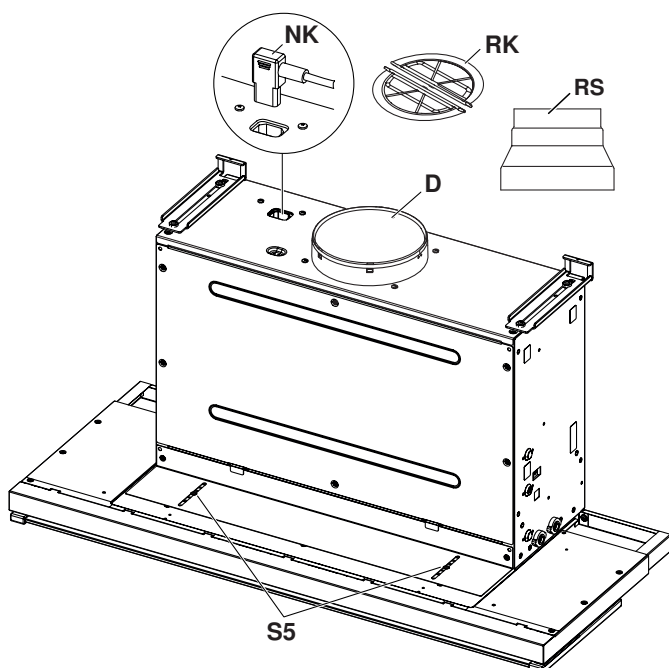

- ▶ הרכב את צינור היניקה של האוויר הנפלט **L** אל פתח הפליטה **D**. בדוק ששסתומי האל-חזור **RK** אינם סתומים. במקרה הצורך אפשר להשתמש במחבר ההפחתה **RS** המצורף. הכנס את מסנן השומנים.
- ▶ אבטח את החיבורים של צינור אוויר הפליטה עם מהדק (אינו כלול במשלוח).
- ▶ חבר את כבל החשמל **NK** בשקע המכשיר.