

H 7161 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec texte clair et pyrolyse.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques
- Espace et flexibilité – Enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Manipulation simple – rail coulissant FlexiClip



Code EAN: 4002516167594 / Numéro de matériel: 11109800 /

Ancien Numéro de matériel: 22716145F

Informations générales	
Référence du modèle	H 7161 BP
Référence mat. du fabricant	11109800
Numéro EAN	4002516167594
Segment marketing	Doré
Modèle et design	
ContourLine	•
Type et conception de l'appareil	
Four	•
Couleur de l'appareil	Inox/Clean Steel
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Chaleur tournante +	•
Rôtissage automatique	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Gril	•
Chaleur tournante Eco	•
Programmes automatiques	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode Arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	20

H 7161 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec texte clair et pyrolyse.



Code EAN: 4002516167594 / Numéro de matériel: 11109800 /


Ancien Numéro de matériel: 22716145F

Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Client
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Tiroir entièrement télescopique FlexiClip HFC 70-C (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)	1
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles via MultiLingua	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? , deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ? ? ? ? , ? ? ? ? , hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7161 BP

Four multifonctions


design facile à combiner avec texte clair et pyrolyse.

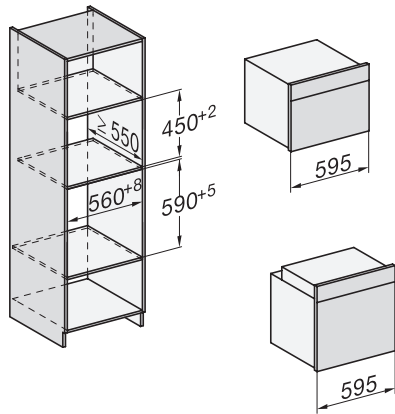


Installation H7000 BM XL, installation drawings

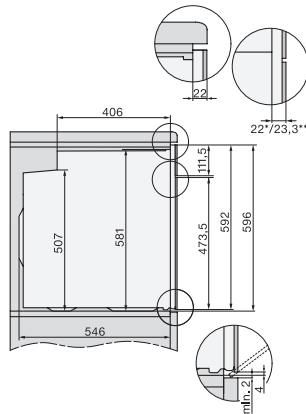

side view H7000 XL build-under, installation drawing

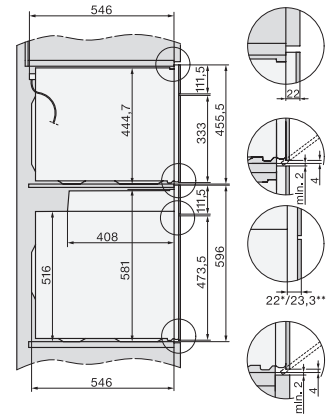

side view Kombi BM XL, installation drawings

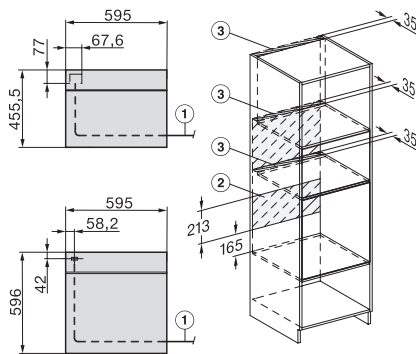

Installation Kombi BM XL, installation drawings